




Data Sheet CO/P 25

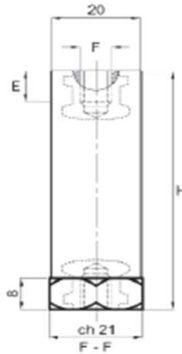

| | |
|--|---|
| Certificazione UL | File Nr. E502533 per la categoria QEUY2/8 per utilizzo sotto ai 1000V |
| Materiale | Massa poliestere rinforzata con fibre di vetro BMC RF 3/20 |
| Temperatura di esercizio | °C: - 40° + 130° |
| Reazione al fuoco | UL94-V0 File Nr. E205214 |
| | HL2 secondo la EN45545-2 |
| Materiale inserto | Acciaio Zincato |
| H | 25 mm |
| E | M4 : 7 mm / M5 : 6 mm / M6 : 7 mm / M8 : 6 mm |
| Valore di serraggio | M4 : 2 Nm / M5 : 6 Nm / M6 : 10 Nm / M8 : 14 Nm |
| Tensione di esercizio | 500 V |
| Tensione di scarica superficiale C.A. | 5 KV |
| Tensione di scarica interna C.A. | 15 KV |
| Sollecitazione a trazione | 400 DN |
| Sollecitazione a flessione | 250 DN |
| Sollecitazione a compressione | 2.100 DN |
| Sollecitazione a torsione | 0,6 - 1,7 DN x mm |
| Confezione | 150 pcs |
| Peso della confezione | 3,80 kgs |

ERIM SRL

Via Bovisasca 24/26 - 20026 - Novate Milanese (MI) - Italy

Tel. (+39) 02/39100533 – Fax. (+39) 02/49698772 – info@erim.it – www.erim.it

P.I./C.F. IT 01803920154 – R.E.A. MI N. 875797 – Reg. Imp. N. 158589 Trib. MI

Cod. SDI SUBM70N